


## ASSY® 3.0 A2



**ASSY.**

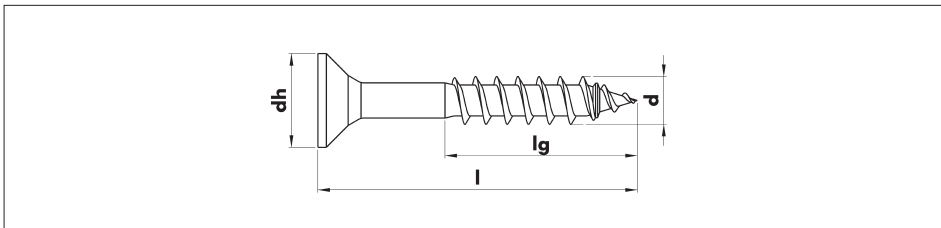

- 利用方法：  
耐食性に優れたオステナイト系ステンレスのASSY 3.0 A2は、屋外や湿度の高い部屋、塩分濃度の高い大気中の用途向けに設計されています。
- 先端形状：環状ねじが木割れを最小限に抑え、特に端部で効果を発揮します。
- ねじ：非対称ねじ(全ねじと半ねじ)がねじ込み時間を短縮します。
- 頭部形状：AWビット穴です。
- 素材：高耐食性、オステナイト系ステンレス。
- 注記：堅い木には下穴を空けて下さい。条件によっては耐酸性を有しますが、塩素ガスを含む大気中での使用は避けて下さい。




ASSY®  
3.0-4.5 mm dia.



ETA-11/0190

付属品：



d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	d <sub>3</sub> mm	h mm	品番	入数
4.3	14	10.5	2.8	<b>0457 54</b>	200
5.3	16	12	3.2	<b>0457 55</b>	
6.4	18	14.5	3.8	<b>0457 56</b>	
8.4	25	19	5.0	<b>0457 58</b>	

**注意事項：**

- インパクトドライバーの使用は出来ません。
- AWのビットを必ず使用して下さい。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

**ASSY® 3.0 A2**
**ASSY®**

		ビットカラー	AW® 10				AW® 20								入数			
d mm	l mm		dh mm	lg mm	品番	品番	dh mm	lg mm	品番	品番	dh mm	lg mm	品番	品番				
3.0	16	AW® 10	5.9	13	0180 030 16		4.9	13	0180 230 16						500			
	20			17	0180 030 20			17	0180 230 20									
	25			22	0180 030 25													
	30			25	0180 030 30													
	35			30	0180 030 35													
3.5	15	AW® 10	7.0				7.0	12	0180 235 15						200			
	16			12	0180 035 16													
	20			16	0180 035 20			17	0180 235 20									
	25			21	0180 035 25			22	0180 235 25									
	30			25	0180 035 30			25	0180 235 30									
	35			30	0180 035 35			30	0180 235 35									
	40			35	0180 035 40			35	0180 235 40									
4.0	20	AW® 20	8.0	16	0180 040 20 (P. Qty. 200)		8.0	16	0180 240 20		7.9	18	0180 440 20		500			
	25			21	0180 040 25			21	0180 240 25			22	0180 440 25					
	30			24	0180 040 30			24	0180 240 30			27	0180 440 30					
	35			29	0180 040 35			29	0180 240 35			32	0180 440 35					
	40			34	0180 040 40			34	0180 240 40			37	0180 440 40					
	45			24		0180 140 40			24			0180 340 40		24			0180 540 40	
	50			39	0180 040 45			39					29			0180 540 45		
	55			29		018014045			29			0180 340 45		29			0180 540 45	
	60			44	0180 040 50			44	0180 240 50			47	0180 440 50			47	0180 440 50	
	70			34		0180 140 50			34			0180 340 50		34			0180 545 50	
	4.5			20	AW® 20	8.9		16	0180 045 20			8.9					9.0	
25		21	0180 045 25															
30		26	0180 045 30								27		0180 445 30					
35		28	0180 045 35				28	0180 245 35		32	0180 445 35							
40		33	0180 045 40				33	0180 245 40		37	0180 445 40							
45										25			0180 545 40					
50		38	0180 045 45				38	0180 245 45		42	0180 445 45							
55		43	0180 045 50				43	0180 245 50		47	0180 445 50							
60		33		0180 145 50				33		0180 345 50			33		0180 545 50			
65		50	0180 045 60				50	0180 245 60										
70		33		0180 145 60				38		0180 345 60			38		0180 545 60			
75		56	0180 045 65															
80		63	0180 045 70															
	43		0180 145 70 (P. Qty. 200)		43		0180 345 70		43		0180 545 70							
	73	0180 045 80																
	48		0180 145 80		48		0180 345 80		48		0180 545 80							